

Βελτιστοποιημένη με κλάσμα συμπίκνωση



Βέλτιστη συμπίκνωση και εξοικονόμηση

Με το κλάσμα βελτιστοποιημένη συμπίεσης(FOV), οι ρυθμίσεις των πιέσεων είναι προεπιλεγμένες με βέλτιστο τρόπο ανάλογα με τα επιλεγμένα κλάσματα(υπολείμματα βιοαπόβλητα χαρτί ή πλαστικά). Στο μενού προεπιλογής κλάσματος το σχετικό κλάσμα μπορεί να επιλέγεται χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πλήκτρο λειτουργίας ή με την πλοήγηση.

FAUN-ActiFit Air

Χρησιμοποιήστε πλήρως το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο χωρίς κίνδυνο

Το FAUN-ActiFit Air είναι ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα ελέγχου βάρους και συμπίκνωσης. Με αυτήν την επιλογή έχετε τον βέλτιστο έλεγχο της φόρτωσης του οχήματος και της συμμόρφωσης μεταεπιτρεπόμενα φορτία άξονα.

Μέσω της επιλογής κλάσματος καθορίζεται βέλτιστη συμπίεση Η τρέχουσα πίεση συμπίεσηςπαρακολουθείται μόνιμα από το σύστημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δοκιμής. Όταν επιτευχθεί η βέλτιστη τιμή πίεσης η πλάκα εκτόξευσης ωθητήρας απόρριψης έως ότου η αποθηκευμένη τιμή πίεσης πέσει ξανά κάτω. Αυτό επιτρέπει τη μέγιστη συμπίεση λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο κλάσμα και την επίτευξη του μέγιστου ωφέλιμου φορτίου.

Κατά τη διάρκεια περισυλλογής η ActiFit Air παρακολουθεί τα φορτία του άξονα μέσο των αεροσυναρτήσεων και εάν είναι απαραίτητο μετακινεί αυτόματα τον ωθητήρα απόρριψης. Μόλις επιτευχθούν οι καθορισμένες οριακές τιμές η συμπίεση σταματά.

Πως μπορεί να είναι ECO?


Με την FAUN εξοικονομείτε χρήματα και ταυτόχρονα προστατεύεται το περιβάλλον.

Με την FAUN έχετε την επιλογή σας Σχετικά με τις επιλογές του ECOPOWER, καθορίζετε πόσο συνολικά να βελτιστοποιήσετε τον στόλο οχημάτων συλλογής απορριμμάτων σε σχέση με τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου των αιωρουμένων σωματιδίων των οξειδίων του αζώτου καθώς και των εκπομπών θορύβου και CO2.

Μετα έξυπνα συστήματά του E-POWER (σετ μπαταριών για την ηλεκτρική λειτουργία της υπερκατασκευής και του συστήματος ανύψωσης κάδων ή DUALPOWER (ντίζεληλεκτρικής υβριδικής κίνησης, μπορείτε να βασιστείτε σε καινοτόμα και έξυπνα οικοσυστήματα που αξίζουν οικονομικά και οικολογικά.

Εκτός από τα ειδικά πλεονεκτήματα όπως πχ κατά μέσο όρο 33% λιγότερη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2, μπορείτε να μειώσετε το επίπεδο θορύβου με την επιλογή του DUAL POWER , από τα συνηθισμένα106 dB (A) μέχρι και 90 dB (A). Αυτά τα θετικά αποτελέσματα είναι ιδανικά εκτός από τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα να επιτευχθούν κέρδη εικόνας στο κοινόχρηστο περιβάλλον.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ VARIOPRESS

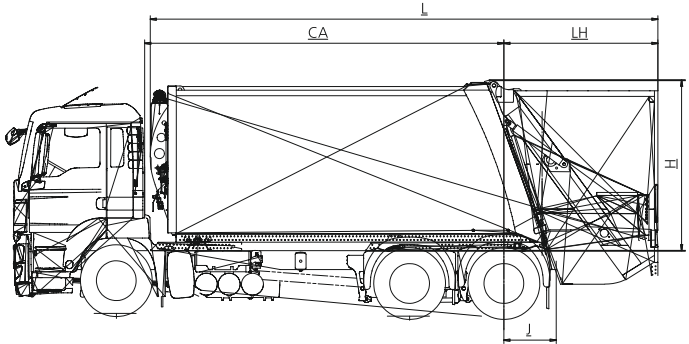

ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	007	310	312	314	316	514	516	522	524	529
Χωρητικότητα [m ³]	7	10	12	14	16	14	16	22	24	29
Βάρος ανα [kg] ⁽¹⁾	2.500	5.277	5.433	5.511	5.823	5.454	5.558	6.234	6.354	6.962
Μήκος (L)ca.[mm]	4.320	5.042	5.442	5.642	6.242	5.442	5.742	7.042	7.272	8.442
Φάρδος(B)ca.[mm]	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Ύψος(H)ca.[mm] ⁽¹⁾	1.750	2.443	2.443	2.443	2.443	2.443	2.443	2.443	2.443	2.443
Προτεινόμενα πλαίσια ⁽²⁾										
Επιτρ. Μεικτό βάρος[t]	7,5	15	15	15	16-18	16-18	16-18	26	26	32
Βάρος περ.[kg] ⁽¹⁾	3.000	5.700	5.700	5.700	6.000	6.500	7.500	8.000	8.000	9.500
Μεταξόνιο μικρή καμπίνα οδήγησης(r)ca.[mm]	3.300	3.200	3.500	3.700	4.200	3.600	3.900	3.900	4.200	4-Achser
Πρόβολος (J) [mm]	600	650	700	700	800	700	700	650	650	650
Παράδειγμα Οχήματα ⁽²⁾										
Ύψος, άφορτο περ. στα 1.000mm RH	2.650	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ύψος στο σημείο εκφόρτωσης περ.[mm] ⁽⁵⁾	3.900	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ολικό μήκος περ. Χωρίς ΣΑΚ [mm]	6.500	6.900	7.200	7.400	8.100	7.300	7.700	9.050	9.270	10.300
Πρόβολος (LH) [mm] ⁽³⁾	1.770	2.184	2.234	2.234	2.334	2.234	2.234	2.184	2.184	2.184
Βάρος περ. [kg]	5.500	10.977	11.133	11.211	11.823	11.954	13.058	14.234	14.354	16.462
Ωφέλιμο φορτίο ⁽⁴⁾	2.000	4.023	3.867	3.789	6.177	6.046	4.942	11.766	11.646	15.538

⁽¹⁾ Σύμπεριλαμβανομένου του ψευδοπλαισίου (σύμφωνα με το DIN 70020)
⁽²⁾ Ανάλογα με το σασί και τον ειδικό εξοπλισμό είναι δυνατές αποκλίσεις
⁽³⁾ Διαστάσεις από το μέσω του τελευταίου πίσω άξονα έως την πίσω άκρη του πίσω τμήματος πιθανές αποκλίσεις ανάλογα με τον τύπο του πλαισίου
⁽⁴⁾ Το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο μειώνεται με την προσθήκη πλήρωσης και ειδικού εξοπλισμού στο πλαίσιο και το αμάξωμα καθώς και αξεσουάρ
⁽⁵⁾ Είναι πιθανές οι αποκλίσεις στο εφικτό ωφέλιμο φορτίο ανάλογα με τον τύπο υλικού και του πλαισίου που συλλέγεται σε ύψος πλαισίου 1.000 mm



NEA GENIA

- ⊕ Ελαφρύ
- ⊕ Ανθεκτικό
- ⊕ Καθαρό
- ⊕ Κομψό

VARIOPRESS



ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
8ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΗΛ.: +30 2221074223
info@linardos.gr
www.linardos.gr

Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης
Ενεργειακό μείγμα για φόρτιση της μπαταρίας(1)



VARIOPRESS

Το καθολικό απορριμματοφόρο οπίσθιας φόρτωσης

Το όνομά του τα λέει όλα Το νέοVariopress της FAUN προσφέρει την υψηλότερη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με το κομψό Σχέδιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθολικά και είναι η μελλοντική λύση για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων κα ιαπόβλητων υλικών

Το νέο VARIOPRESS της FAUN είναι διαθέσιμο σε δύο διαφορετικά σχέδια υπερκατασκευών. Με λεία πλευρικά τοιχώματα(κυρτή-μορφής ή προαιρετικά με πλευρικά τοιχώματα Η κυρτής μορφής υπερκατασκευή προσφέρει έναν βέλτιστο χώρο διαφήμισης τα πλευρά τοιχώματα είναι αφιέρωμα στον κλασικό σχεδιασμό.

Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς

Έχουμε βελτιώσει περαιτέρω πολλές δοκιμασμένες λεπτομέρειες Αυτά διασφαλίζουν ότι με το VARIOPRESS και την FAUN οδηγείτε καλά γιατί προσφέρουμε μέγιστη ποιότητα χωρίς συμβιβασμό.

Ένα όνομα- πολλά πρόσωπα

Το VARIOPRESS είναι τόσο ευέλικτο όσο οι σημερινές εργασίες διάθεσης απορριμμάτων.Με το VARIOPRESS, μπορείτε να γίνει αποκομιδή βιοαπόβλητων,υπολείμματα απορριμμάτων χαρτί και ελαφριά ογκώδη απορρίμματα .Με χωρητικότητας υπερκατασκευής από 7 έως 29 m3 και διάφορα επιλέξιμα σασί από 2,00 m έως 2,50 m πλάτος με έως και 4 άξονες θα βρείτε πάντα μια τέλεια λύση.Υπάρχουν επίσης διάφορες επιλογές που μπορείτε να διαμορφώσετε για να ταιριάζει στις απαιτήσεις σας.

Με το προαιρετικό DIN - πλαίσιο σύνδεσης DIN, συνδυάζονται διάφορα συστήματα ανύψωσης κάδων με την υπερκατασκευή. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει την εκκένωση όλων των κάδων των60 l έως 1,7 m3. Κατόπιν αιτήματος μπορούν έως 4,4 m3 κάδοι εκκένωσης με ειδικό σύστημα ανύψωσης κάδων να συμπεριληφθούν.

Αλλά ακόμη και χωρίς ή με ενσωματωμένο σύστημα ανύψωσης κάδων αποδεικνύεται το Variopress : Χάρη στη χαμηλή ράβδου φόρτωσης και στη δυνατότητα χειροκίνητης φόρτωσης το όχημα είναι μια αξιόλογη επένδυση από κάθε άποψη.

Η δύναμή μας - Ο διάλογος με τους πελάτες

Η στενή επαφή με τους πελάτες μας επιτρέπει να παρέχουμε οχήματα που προορίζονται για κάθε εργασία αποκομιδής αποβλήτων. Δεν έχει σημασία τι σχεδιάζετε: Με την μεγάλη γκάμα μας σε διαφορετικά οχήματα αποκομιδής,η FAUN θα σας παρέχει πάντα κατάλληλες και επομένως οικονομικές λύσεις.

Οι πελάτες μας εκτιμούν ιδιαίτερα την ευρεία υποστήριξη μετά την πώληση: Αγοράζετε γνήσια ανταλλακτικά απευθείας από την υπηρεσία ανταλλακτικών μας εντός 24 ωρών. Ένας ξεχωριστός ηλεκτρονικός κατάλογος ανταλλακτικών είναι επίσης διαθέσιμος για κάθε όχημα.

Με τις FAUN - Service υπηρεσίες λαμβάνετε εξατομικευμένες επιλογές χρηματοδότησης για το στόλο των οχημάτων σας: Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για σύμβαση ενοικίασης ή leasing. Παίρνετε τα πάντα απευθείας από τον κατασκευαστή. Η τακτική συντήρηση και οι επιθεωρήσεις αποτελούν επίσης μέρος της ολοκληρωμένης υπηρεσίας FAUN.



Κλειστό πίσω μέρος

Χάρη των εσωτερικών εμβόλων κα ιτην κλειστή ράγα οδήγησης κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής στη φθορά δεν υπάρχουν ανοίγματα στο οπίσθιο τμήμα μέσω των οποίων μπορούν να πέσουν τα απόβλητα.

2

Ολοκληρωμένοι θερματικοί διακόπτες

Παρατεταμένη διάρκεια ζωής ρουλεμάν και κυλίνδρων Οι θερματικοί διακόπτες που είναι ενσωματωμένοι στα έμβολα (και έτσι προστατεύονται από ζημιές αποτρέπουν σκληρές κρούσεις και αιχμές φορτίου. Ωραία παρενέργεια μείωση του θορύβου.

3

Συν σημείο για περισσότερη άνεση

Το οπίσθιο τμήμα του VARIOPRESS κλειδώνεται και ξεκλειδώνεται αυτόματα χωρίς φθορά της στεγανοποίησης.

4

Ρυθμιζόμενη αντίπείση

Ο τηλεσκοπικός κύλινδρος διπλής δράσης στον ωθητήρα απόρριψης επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της αντίπείσης. Με αυτόν τον τρόπο η συμπίεση μπορεί να ρυθμιστεί ή να απενεργοποιηθεί πλήρως ανάλογα με το κλάσμα

5


Εδώ δεν κρεμιέται τίποτα

Το κενό μεταξύ της πλάκας συμπίεσης και της χοάνης φόρτωσης αυξάνεται όταν η πλάκα συμπίεσης περιστρέφεται. Οπότε τίποτα δεν μπλοκάρει. Επειδή η χοάνη φόρτωσης διατηρείται εύκαμπτη μπορεί να αντιδρά με ευελιξία σε φορτία σημείου. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο ρωγμών και θραύσης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ακόμη και σε σκληρή καθημερινή χρήση.



Προστατευμένες υδραυλικές γραμμές

Το πλαίσιο προστατεύει τους υδραυλικούς σωλήνες στην οροφή από ζημιές των κλαδιών.



Περισσότερος όγκος

Ο ωθητήρας απόρριψης είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να μεταφερθεί πολύ κοντά στην καμπίνα του οδηγού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο όγκο και υψηλό ωφέλιμο φορτίο με κοντό μεταξόνιο. Μέσω της στεγανοποίησης του ωθητήρα απόρριψης, στα τοιχώματα, στο δάπεδο και στην οροφή της υπερκατασκευής, παραμένουν λιγότερα υπολείμματα στο δοχείο



Γαλβανισμένο ψευδοπλάισιο

Το γενικό ψευδοπλάισιο επιτρέπει την απλή συναρμολόγηση του δοχείου. Το γαλβανισμένο ψευδοπλάισιο προστατεύεται από τη διάβρωση και μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο χωρίς συγκεκριμένες προσαρμογές.



Καθαρή βόλτα με έλκητρο

Συμπαγεία μεταξύ των καναλιών ολίσθησης εμποδίζουν την είσοδο των απορριμμάτων στις ράγες. Με αυτόν τον τρόπο τα υπολείμματα που στενεύουν αργά τις ράγες αποτρέπονται από την αρχή.




Όλα είναι υπό έλεγχο

Όλες οι λειτουργίες ελέγχου σε μια συμπαγή μονάδα ελέγχου στο πίσω μέρος. Με αυτόν τον τρόπο το προσωπικό έχει με ένα βλέμμα όλα υπό έλεγχο. Μια αποφασιστική συνεισφορά για την ασφάλεια εργασίας. Επίσης μια βάση στήριξης μπουκαλιών για τους εργατές.



Ενσωματωμένοι διακόπτες πίσω πόρτας

Οι διακόπτες για το " " το κλείσιμο πίσω πόρτας είναι ενσωματωμένοι στην υπερκατασκευή.




Μεγάλη διάρκεια ζωής

Ιδιαίτερα υψηλές δυνάμεις δρουν στο πίσω μέρος. Εδώ χρησιμοποιούνται εξαιρετικά ανθεκτικά στη φθορά χάλυβα και υψηλής αντοχής λαμαρίνα για να εξασφαλίσουν μεγάλη διάρκεια ζωής.



Προαιρετικά πλευρικές ενισχύσεις

Εάν είναι επιθυμητό η υπερκατασκευή μπορεί επίσης να ενισχυθεί με πλευρικές ενισχύσεις.



Η νέα υπερκατασκευή

Με το κυρτό πλευρικό του τοίχωμα η νέα υπερκατασκευή είναι ιδανική ως διαφημιστικό μέσο. Επιπλέον η νέα υπερκατασκευή είναι 250 κιλά ελαφρύτερη από το προηγούμενο μοντέλο με τον ίδιο όγκο.



Ακρίβεια μέσω μορφοποίησης καναλιών ολίσθησης

Μέσω μορφοποίησης καναλιών ολίσθησης στις γωνίες της υπερκατασκευής και στις ράγες για τον ωθητήρα απόρριψης πετυχαίνουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια Δεδομένου ότι ο ολισθητήρας δεν βρίσκεται πλέον στην επιφάνεια του δαπέδου είναι εύκολο να καθαριστεί και να αποφευχθούν βρωμιές. Αυτό οδηγεί επίσης σε λιγότερη διάβρωση.



Ακριβής παραγωγή

Η FAUN βασίζεται στην ποιότητα Όλα τα εξαρτήματα ακτινοβολούνται περιστροφικά και συγκολλούνται ρομποτικά.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FAUN (FCS)

Το VARIOPRESS είναι εξοπλισμένο με το FAUN-CONTROL- σύστημα(FCS), το οποίο μέσω CAN –BUS –Έλεγχο προσφέρει έναν ευρύ φάσμα λειτουργιών και ένα υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας.

Τεχνικά στοιχεία
VARIOPRESS